




■主要寸法図

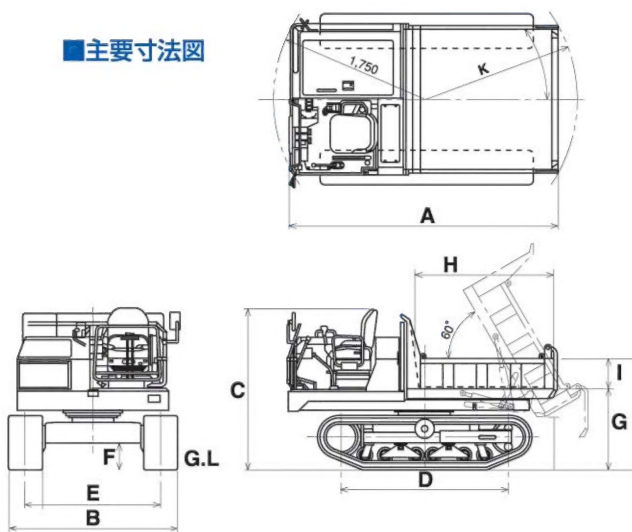

商品コード		CD30RU	CD25RU
メーカー	コマツ	コマツ	筑水キャニコム
型式	CD60R	CD30R	S25
運転整備質量(kg)	8,000	2,780	2,350
全長A(mm)	4,440	3,090	3,325
全幅B(mm)	2,390	1,940	1,550
全高C(mm)	2,700	1,835	2,215
タンブラ中心距離D(mm)	3,190	1,920	1,960
履帯中心距離E(mm)	1,790	1,500	1,230
履帯幅(mm)	600	380	320
最低地上高F(mm)	500	295	320
荷台床面高G(mm)	1,455	920	910
荷台長H(内側)(mm)	2,600	1,550	1,800
荷台幅(内側)(mm)	2,050	1,585	1,300
荷台高I(内側)(mm)	400	340	420
最大積載量(kg)	6,000	3,000	2,500
走行速度(前後進とも)(km/h)	最大8.0	8.3/5.6	6.5/10
登坂能力(空車時)(度)	30	30	25
接地圧(空車時)(kg/cm ²)	20.6(0.21)	18.6(0.19)	18.8(0.19)
上部旋回半径(mm)	2,600	1,695	
上部旋回速度(rpm)	4	5	
最大ダンブ角(度)	58	60	58
定格出力(kW/ps)	97.8(133)/2500	29.4(40)/2400	27.9(38)/2400
燃料タンク容量(ℓ)	130	49	230
機側7m全負荷騒音値(dB(A))	79	73	84
資 格	不整地運搬車技能講習修了者		

カイダン君



特 長

- 環境…排気も出ないバッテリー充電式
- 安全…簡単、安心な操作性
- 経済…カセット式バッテリーパックで交換簡単

商 品 コ ー ド	KAIDNS
型 式	KSP-150
メ ー カ ー	長野工業
積 載 量	150kg
最 大 使 用 角 度	35°
寸 法	
全 長	1330mm
全 巾	645mm
全 高	890mm
動 力	DC24V×66Ah
バッテリー 密封メンテナンスフリー	24×66Ah(12V×2)
1 充電あたり使用時間	≒60分150kg
階段 上 昇 時	1.1km/h
速度 下 降 時	1.1km/h
機 体 質 量	114kg
オートカット 充電器	Ac100V
安 全 装 置	出力DC24V、5A 非常停止ボタン

◎製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
 ◎ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 ◎車体色等は印刷のため若干異なります。